



## TYPE

La maison de "Pépé" est un E.R.P 5ème catégorie type L., 2ème groupe  
(non C, T, S car toiture en dur)  
Jauge: 35 personnes + personnel  
Maison ossature bois démontable, étanche, isolée, climatisée, ventilée et chauffée

## TRANSPORT / PARKING

Fourgon 3,5T rallongé 6 places, longueur 6,5m, largeur 2m, hauteur 2,65m  
+ remorque 3T5, longueur totale 5,5m, largeur 2,15m, hauteur 2,70m  
Prévoir accès au lieu d'installation pour longueur totale articulée de 12m  
Prévoir parking à proximité, dételage possible


## IMPLANTATION

Surface dégagée de 12m par 12m et sur une hauteur libre minimum de 5m (ht utile 4m)  
Cet espace doit être plat (tolérance de 2% sur la surface de la maison soit 10cm sur 5m), et facilement accessible (voir "transport")  
Merci de nous faire parvenir des photos au préalable  
L'installation peut intégrer des éléments déjà présents sur le site, par exemple un banc public, poubelle, réverbère, arbre, fontaine...  
L'installation peut aussi être montée en saile.  
**ATTENTION:** spectacle intimiste, le bruit ambiant doit être réduit au strict minimum !

## TYPE DE SOL

La construction est auto-porteuse, ne nécessite ni ancrages ni contre-poids  
De par son poids, la maison doit être montée sur un sol dur  
En extérieur, le calage se fait sur 6 points d'appuis (800Kg/appui)  
En intérieur, la maison repose sur toute la périphérie  
à condition que le sol soit précisément de niveau (250Kg/ml)

# Cie Dr Troll Spectacle: Pépé FICHE TECHNIQUE

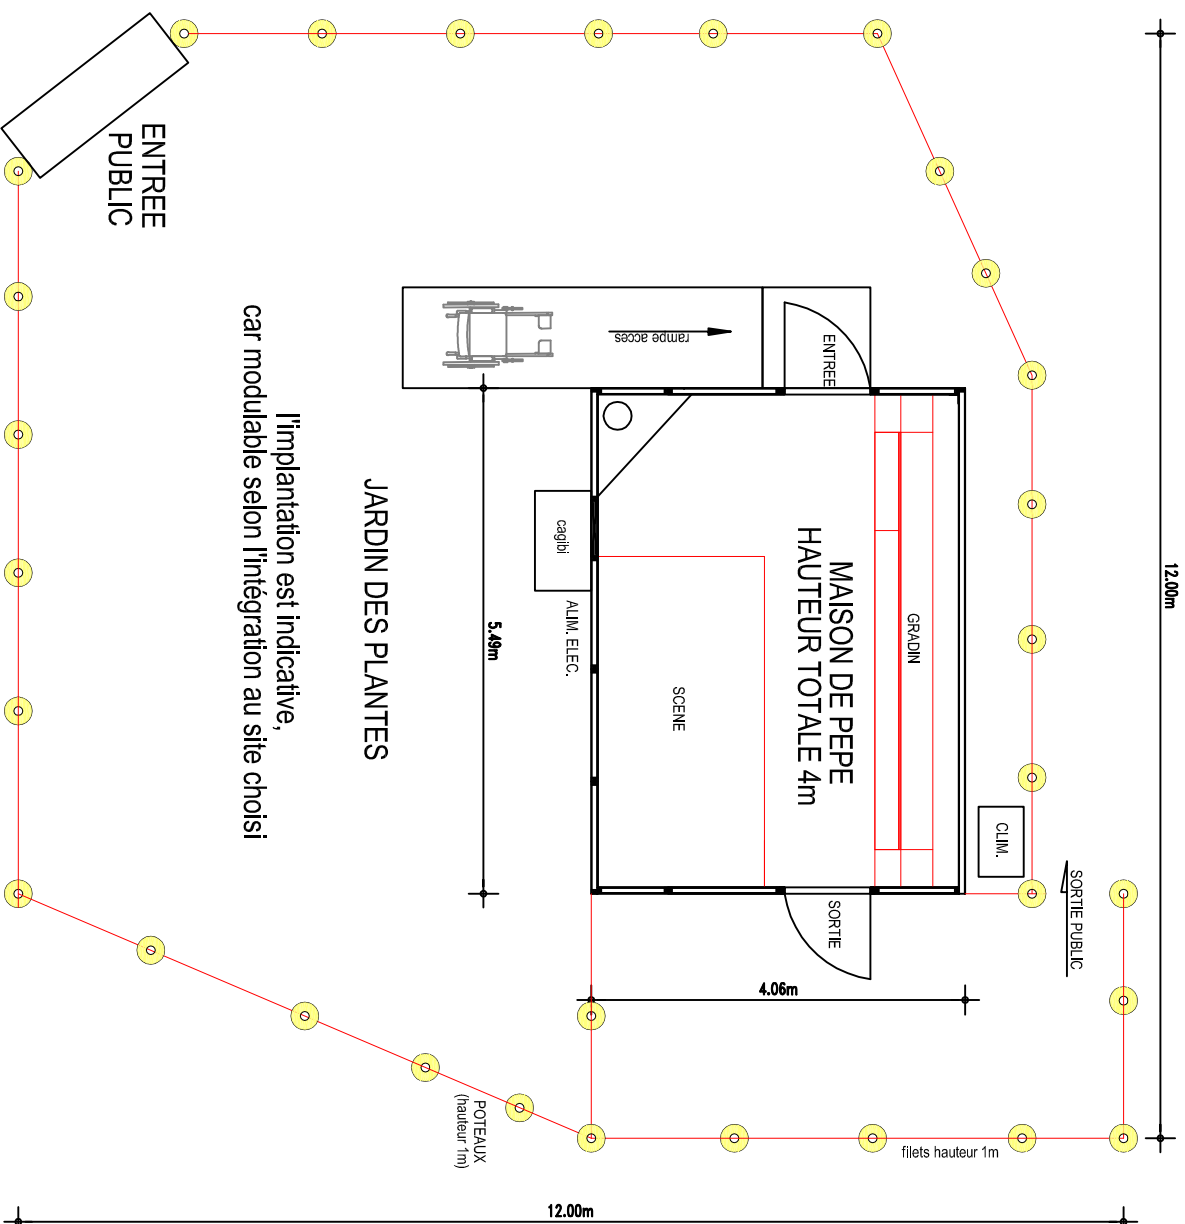

l'implantation est indicative,  
car modulable selon l'intégration au site choisi

ENTREE  
PUBLIC

VIDEO POUR LES PROFESSIONNELS:  
"Comment accueillir Pépé?"  
ICI

## TECHNIQUE

-Montage la veille de la première représentation, démontage le lendemain de la dernière représentation.  
-2 manoeuvres "costauds" au montage et démontage (bénévoles ou techniciens)  
-Alimentation électrique à fournir à moins de 10m de la maison, 3 solutions possibles:  
une P17 32A Triphasée  
ou un bornier 16A Tri mini  
ou 2 PC16A sur 2 disjoncteurs séparés  
L'installation est équipée de son armoire électrique, avec différentiels et protections réglementaires  
Hormis ces 2 points, l'installation est autonome, éclairages de nuit prévus

## SECURITE

**SECURITE DU PUBLIC:**  
Des avis de solidité, d'accessibilité et de sécurité incendie ont été émis par un Bureau de contrôle certifié (SOCOTEC), une notice de montage et démontage a aussi été rédigée par ce même organisme, un registre de sécurité est tenu à jour.  
Les vérifications périodiques de l'installation électrique et des extincteurs sont effectuées. Ces documents sont en notre possession sur les événements et peuvent vous être transmis auparavant si vous le souhaitez.  
structure M1, accessibilité P.M.R., groupes de P.M.R possibles (nous contacter), installations électriques et de sécurité incendie réglementaires  
**GARDIENNAGE**  
L'organisateur fait garder les équipements la nuit, et lors de l'absence de l'équipe (repas...)

## INTEMPERIES

En cas de pluie, les représentations sont maintenues.  
En cas de vents violents (>60km/h) la compagnie avise de la tenue des représentations.

## CONTACTS

Louis TANDEAU  
06 30 15 07 74  
louistandeanu@hotmail.fr

